


## LE DEMI-TOUR 4X6

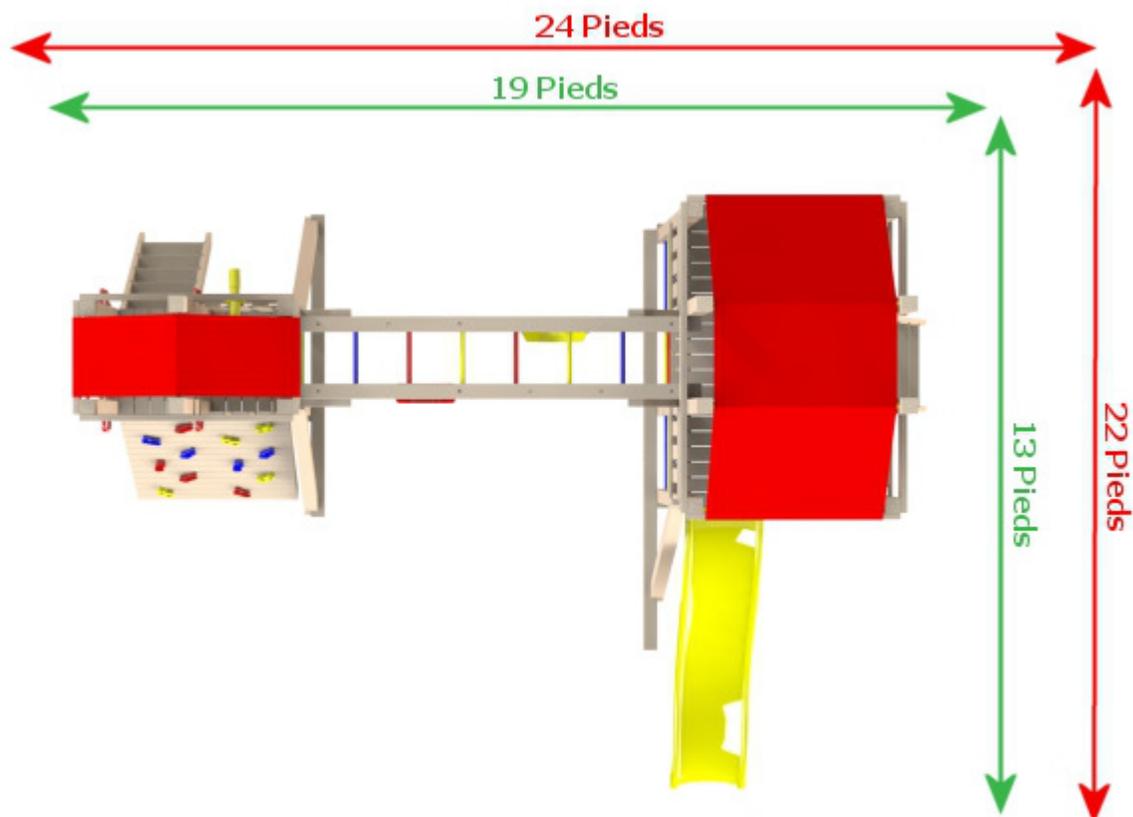

- ↔ Dimensions du module incluant les composantes
- ↔ Dimensions avec dégagement sécuritaire minimal

- La hauteur totale du module avec toit de toile est de 10 pieds. Avec l'option toit de bois, la hauteur totale est de 12 pieds.
- Ne pas installer le module à moins de 8 pieds d'une piscine.
- Porter une attention particulière aux fils électriques et corde à linge. Ils ne doivent pas être atteignables du haut du module avec ou sans objet.
- Installer le module sur une surface relativement de niveau et non accidentée.
- Pour un usage commercial, les zones de dégagement sécuritaire sont plus élevées que ceux inscrites dans ce document.
- La surface de jeu doit être composée d'une pelouse bien fournie ou d'un minimum de 8 pouces d'épaisseur de copeaux de bois, de sable pour terrain de jeu ou de galets de rivière.
- Pour un usage commercial, la surface doit être composée d'un minimum de 12 pouces d'épaisseur de copeaux de bois, de sable pour terrain de jeu ou de galets de rivière.